

COUVERTURES PLANE PRV

Couverture composite autoportante pour confinement, protection et visualisation des ouvrages



Conformité NV65



GARANTIE 10 ANS



- ✓ Imputrescible
- ✓ Traitement anti-UV
- ✓ Résistance mécanique adaptée
- ✓ Bonne étanchéité
- ✓ Teinté dans la masse
- ✓ Résistance chimique adaptée

APPLICATION

- ✓ Couverture & confinement d'ouvrages
- ✓ Protection des installations



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

01 Matériau / conception

- Matériau type verre polyester (PRV)
- Gel coat de protection aux UV
- Conception par moulage
- Structure sandwich — âme nid d'abeille polypropylène


02 Mise en œuvre & accessoires

- Autoportante, en recouvrement du voile béton
- Surface antidérapante ou lisse
- Légère pente pour évacuation des eaux pluviales
- Joint d'étanchéité
- Éléments amovibles



Accessoires : Trappe de visualisation · Barreau antichute · Évents PVC · DN PVC pour désodorisation · Garde-corps

PLAN DE PRINCIPE · SPÉCIFICATIONS

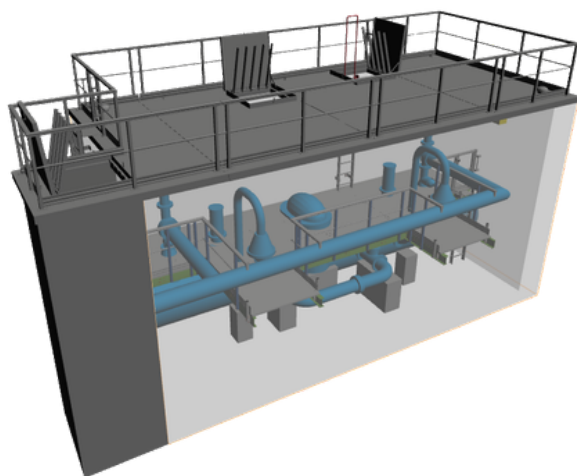

03 Spécifications *

Épaisseur	90 mm
Portée	4000 mm
Charge	NV65 + 250 kg/m ²
Surface	Antidérapant / lisse
Fixations	Inox A4
Coloris standard	Gris
Coloris autres	Nous consulter
Dimensions	Sur mesure

CONFIGURATIONS & MODES DE POSE

INSTALLATION —

Appui sur voile

INSTALLATION —

Pose en feuillure

ASSEMBLAGE —

Par brides vissées / jointées

ADAPTATION —

Découpes & stratifications

*Valeurs moyennes non contractuelles — dimensionnement à valider par étude spécifique. Nous consulter.