

# ESCALIERS PRV

Moyen d'accès incliné pour relier deux niveaux d'un ouvrage en toute sécurité et confort — Conçus pour les environnements corrosifs et immergés.



EN ISO 14122-3



E85-015



- ✓ Imputrescible
- ✓ Traitement anti-UV
- ✓ Résistance mécanique adaptée
- ✓ Isolant électrique
- ✓ Teinté dans la masse
- ✓ Mise en œuvre facilitée

## APPLICATIONS

- ✓ Ouvrages de stockage & d'assainissement des eaux
- ✓ Sites industriels & bâtiment
- ✓ Sites de production et de distribution électrique



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### 01 Matériau / conception

- Matériau type verre polyester (PRV)
- Profilés obtenus par pultrusion


### 02 Composition / structure

- Marches caillebotis SCH52/40 ou SCH52/50 avec nez
- Pieds selon taille et implantation
- Paliers obligatoire lorsque : marches > 25
- Boulonnerie inox A4



Disponible en version 100 % ACS — eau potable

## PLAN DE PRINCIPE · DIMENSIONS

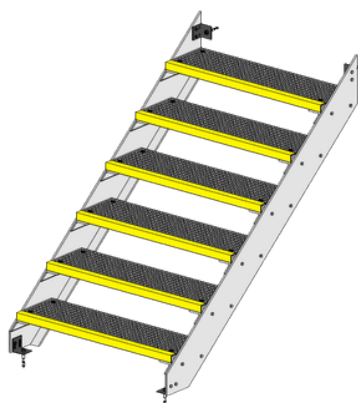

### 03 Spécifications

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Inclinaison       | 38° à 45°                  |
| Largeur standard  | 600 (min) à 1 200 mm (max) |
| Hauteur de marche | 160 à 210 mm               |
| Giron             | 210 à 320 mm               |
| Limon             | Profilés L                 |
| Marche / limon    | Cornière PRV               |
| Boulonnerie       | Inox A4                    |
| Hauteur à monter  | Sur mesure                 |

## MODE DE MISE EN ŒUVRE · PLUSIEURS SUPPORTS

AU SOL — SUR  
Dalle béton

EN APPLIQUE — SUR  
Génie civil

STRUCTURE — SUR  
Charpente métallique

EN APPLIQUE — SUR  
Structure PRV