

ESCALIERS PRV

Moyen d'accès incliné pour relier deux niveaux d'un ouvrage en toute sécurité et confort — Conçus pour les environnements corrosifs et immergés.



EN ISO 14122-3



E85-015



- ✓ Imputrescible
- ✓ Traitement anti-UV
- ✓ Résistance mécanique adaptée
- ✓ Isolant électrique
- ✓ Teinté dans la masse
- ✓ Mise en œuvre facilitée

APPLICATIONS

- ✓ Ouvrages de stockage & d'assainissement des eaux
- ✓ Sites industriels & bâtiment
- ✓ Sites de production et de distribution électrique



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

01 Matériau / conception

- Matériau type verre polyester (PRV)
- Profilés obtenus par pultrusion


02 Composition / structure

- Marches caillebotis SCH52/40 ou SCH52/50 avec nez
- Pieds selon taille et implantation
- Paliers obligatoire lorsque : marches > 25
- Boulonnerie inox A4



Disponible en version 100 % ACS — eau potable

PLAN DE PRINCIPE · DIMENSIONS

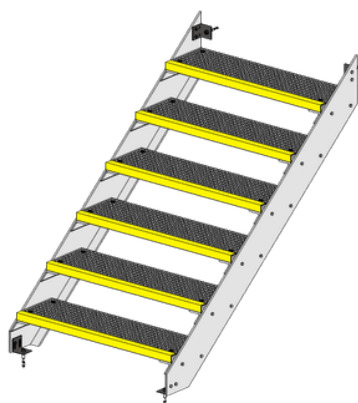

03 Spécifications

Inclinaison	45° ou 38°
Largeur standard	600 (min) – 1 200 mm (max)
Hauteur de marche	180 mm
Giron	240 – 280 mm
Limon	Profilés L
Marche / limon	Cornière PRV
Boulonnerie	Inox A4
Hauteur à monter	SUR MESURE

MODE DE MISE EN ŒUVRE · PLUSIEURS SUPPORTS

AU SOL — SUR
Dalle béton

EN APPLIQUE — SUR
Génie civil

STRUCTURE — SUR
Charpente métallique

EN APPLIQUE — SUR
Structure PRV