


CAILLEBOTIS PRV

Caillebotis PRV industriel pour couvrir regards bétons, équiper planchers structurés ou passerelles.




DIN 24537-3

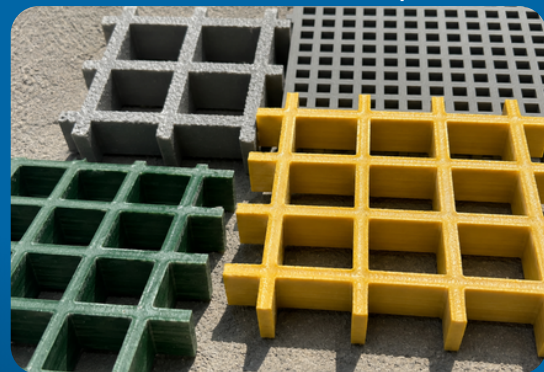

- ✓ Imputrescible
- ✓ Traitement anti-UV
- ✓ Résistance mécanique adaptée
- ✓ Antidérapant
- ✓ Teinté dans la masse
- ✓ Installation simple

APPLICATION

- ✓ Couverture de regard béton
- ✓ Passerelles & plateformes de circulation
- ✓ Planchers techniques

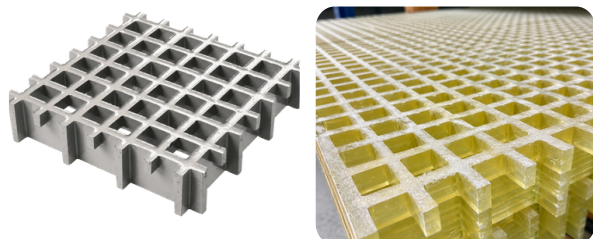

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

01 Matériau / conception

- Matériau type verre polyester (PRV)
- Conception par moulage
- Résines : IFR (standard) - ISO - Vinylester

02 Mise en œuvre

- État de surface lisse ou antidérapant
- Systèmes de fixations Inox
- Découpes & ajustements sur mesure



Disponible en version 100 % ACS — eau potable

03 Gamme & dimensions*

TYPES	MAILLES	PORTÉES LIBRES	ÉPAISSEURS	PANNEAUX STANDARDS
SCH 38/25	38 × 38 mm	31 × 31 mm	25 mm	Nous consulter
SCH 38/30	38 × 38 mm	31 × 31 mm	30 mm	Nous consulter
SCH 38/38	38 × 38 mm	31 × 31 mm	38 mm	Nous consulter
SCH 38/50	38 × 38 mm	31 × 31 mm	50 mm	Nous consulter
SCH 52/30	52 × 52 · 26 × 26 mm	19 × 19 mm	30 mm	1000 × 2000 · 1000 × 3000 1220 × 3660 · 1500 × 2000 mm
SCH 52/40	52 × 52 · 26 × 26 mm	19 × 19 mm	40 mm	Nous consulter
SCH 52/52	52 × 52 · 26 × 26 mm	19 × 19 mm	52 mm	Nous consulter
SCH 38/17 C	38 × 38 mm	Nous consulter	20 mm	Nous consulter
SCH 38/25 C	38 × 38 mm	Nous consulter	28 mm	1000 × 2000 · 1220 × 3660 mm
SCH 38/30 C	38 × 38 mm	Nous consulter	33 mm	Nous consulter
SCH 38/38 C	38 × 38 mm	Nous consulter	41 mm	Nous consulter

Les références suffixées C correspondent à la finition cover. Autres dimensions et découpes sur demande.

UNE GAMME COMPLÈTE

TYPE —
Ajouré

TYPE —
Cover

TYPE —
Charge lourde

TYPE —
Loisirs

*Valeurs moyennes non contractuelles — dimensionnement à valider par étude spécifique. Nous consulter.