

PASSERELLES PRV

Complément indispensable aux échelles et aux escaliers pour évoluer autour et d'un ouvrage à un autre, en favorisant sécurité et confort — Conçues pour les environnements corrosifs et immergés.



EN ISO 14122-2



E85-014



- ✓ Imputrescible
- ✓ Traitement anti-UV
- ✓ Résistance mécanique adaptée
- ✓ Isolant électrique
- ✓ Teinté dans la masse
- ✓ Mise en œuvre facilitée

APPLICATIONS

- ✓ Ouvrages de stockage & d'assainissement des eaux
- ✓ Sites industriels & bâtiment
- ✓ Sites de production et de distribution électrique



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

01 Matériau

- Matériau type verre polyester (PRV)
- Profilés obtenus par pultrusion


02 Composition / structure

- Plancher caillebotis :
 - SCH52/30
 - SCH38/30
 - SCH 38/25C
- Charge minimale 2 kN/m²
- Largeur libre 800 mm mini
- Boulonnerie inox A4



Disponible en version 100 % ACS — eau potable

PLAN DE PRINCIPE · DIMENSIONS

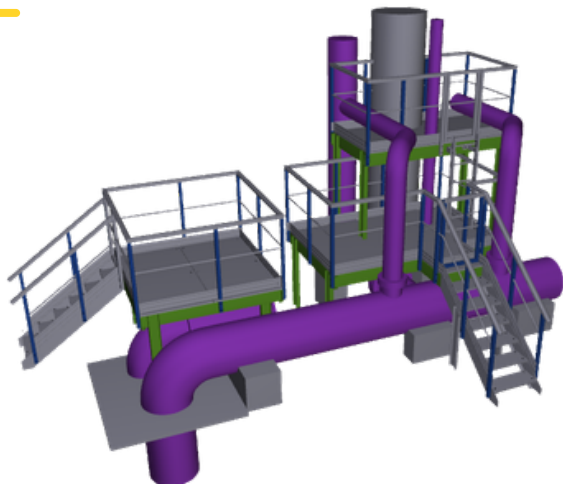

03 Spécifications

Plancher	SCH52/30 · SCH38/30
Profilés porteurs	C / I
Pannes secondaires	C / I
liaisons Poutre/Panne	Cornières inox 316 L
Portée	Sur mesure
Boulonnerie	Inox A4
Charge minimale	2 kN/m ²
Largeur libre	800 mm mini

ASSEMBLAGE · MODES DE FIXATION

SUR MUR / BÉTON —
Chevilles d'ancrage (Ø8 min)

SUR CHARPENTE —
Cornières & boulons Inox A4

RACCORDEMENT MODULES —
Plaques d'éclissage PRV

MAINTIEN CAILLEBOTIS —
Clips standards & vis Inox